




Výrobní stroje, s.r.o.
Opatovice 13
682 01 Vyškov
IČ: 282 66 862
DIČ: CZ28266862

www.vyrobnistroje.cz

Katalog 2018

Univerzální soustruhy

D250x550G

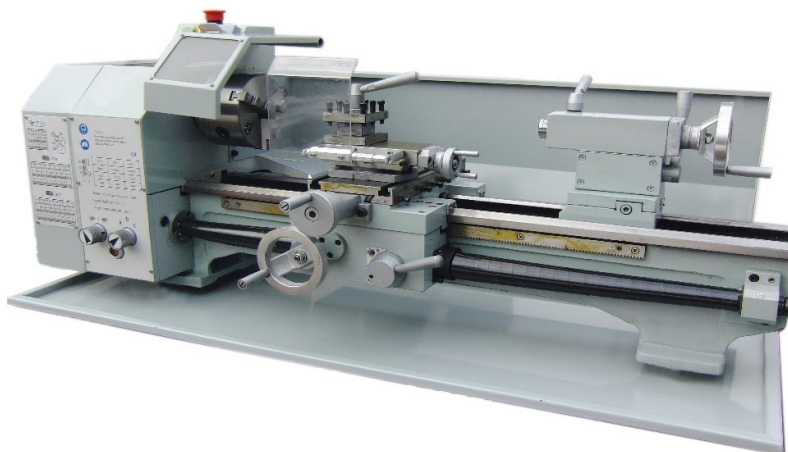

Objednací číslo	1113113-51ML
Točný průměr nad ložem	250mm
Vzdálenost mezi hroty	550mm
Točný průměr nad suportem	140mm
Pojezd příčného suportu	115mm
Pojezd nožového suportu	70mm
Kužel vřetene	MK4
Kužel pinoly koníku	MK2
Průchod vřetenem	26mm
Otáčky vřetene	125-2000 ot./min.
Metrické závity	0,1...3,5mm
Napájení	400V/50Hz, 750W
Rozměry	1150x570x560 mm
Hmotnost	135/160kg
Cena vč. DPH	39 490 Kč
Bez DPH	32 637 Kč

Vlastnosti:

- napájení 400V
- 6 rychlostních stupňů řaditelných pomocí klínového řemene
- masivní lože-šířka 135mm
- řaditelná převodovka pro posuvy
- převodovka pro levé/pravé závitování
- podélný autoposuv hnaný dělenou maticí
- vysítlý koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení
- šířka lože 135mm


Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 125mm
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK2
- kryt sklíčidla
- stěna ostříku
- vana na třísky
- kryt vodicího šroubu

Volitelné příslušenství:

- 4čelistové sklíčidlo 125mm se samostatně stavitelnými čelistmi+příruba (2 290,-Kč)
- pevná luneta (950,-Kč)
- posuvná luneta (850,-Kč)
- lícní deska (690,-Kč)
- otočný hrot MK2 (obj.č.2942-2, 590,-Kč)
- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK2/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-27, 89,-Kč)

D280x700G

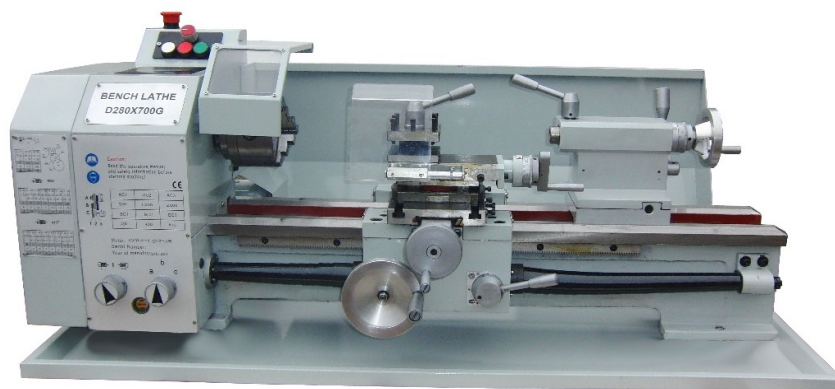

Objednací číslo	1113113-65BML
Točný průměr nad ložem	280mm
Vzdálenost mezi hroty	700mm
Točný průměr nad suportem	150mm
Pojezd příčného suportu	165mm
Pojezd nožového suportu	80mm
Kužel vřetene	MK4
Kužel pinoly koníku	MK2
Průchod vřetenem	26mm
Otáčky vřetene	150-2000 ot./min.
Metrické závity	0,2...3,5mm
Napájení	400V, 850W
Rozměry	1370x640x535
Hmotnost	190/220kg
Cena vč. DPH	50 990 Kč
Bez DPH	42 141 Kč

Vlastnosti:

- 6 rychlostních stupně řaditelných pomocí klínového řemene
- masivní lože-šířka 180mm
- řaditelná převodovka pro posuvy
- převodovka pro levé/pravé závitování
- podélný autoposuv hnaný dělenou maticí
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení
- šířka lože 180mm


Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 125mm
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK3
- kryt sklíčidla
- stěna ostříku
- vana na třísky
- kryt vodicího šroubu

Volitelné příslušenství:

- 4čelistové sklíčidlo 125mm se samostatně stavitelnými čelistmi+příruba (2 290,-Kč)
- pevná luneta (950,-Kč)
- posuvná luneta (850,-Kč)
- lícni deska (690,-Kč)
- otočný hrot MK3 (obj.č.2942-3, 690,-Kč)
- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)

CJM-250

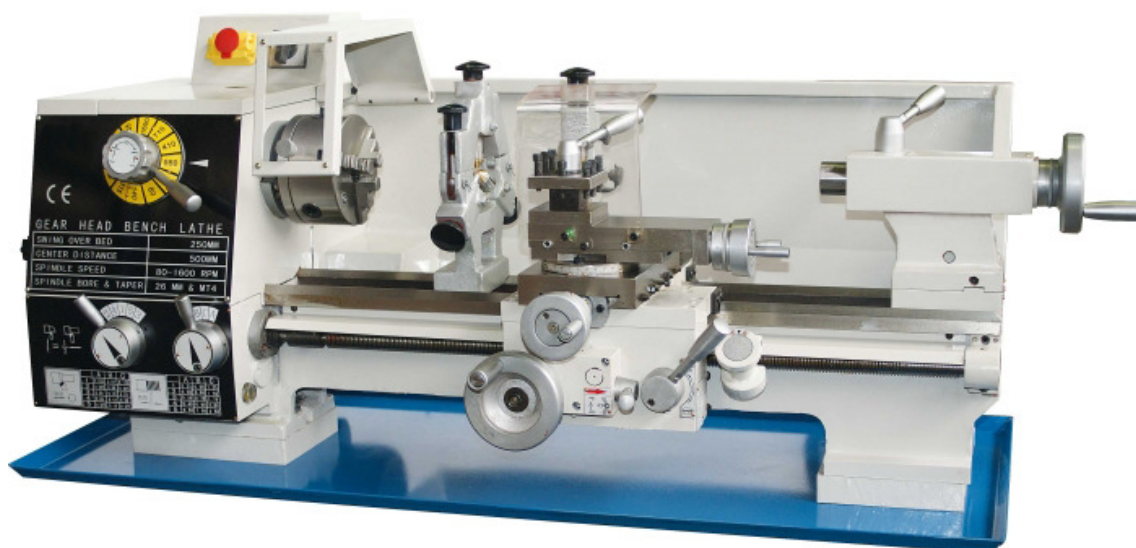

Objednáací číslo	1113112-15ML
Točný průměr nad ložem	250mm
Vzdálenost mezi hroty	500mm
Točný průměr nad suportem	150mm
Pojezd příčného suportu	100mm
Pojezd nožového suportu	70mm
Kužel vřetene	MK4
Kužel pinoly koníku	MK3
Průchod vřetenem	26mm
Otáčky vřetene	80-1600 ot./min. 12st.
Metrické závity	0,25...2,5mm
Napájení	400V 750W
Rozměry	1180x760x710
Hmotnost	163/180kg
Cena vč. DPH	45 990 Kč
Bez DPH	38 009 Kč

Vlastnosti:

- 12 stupňová mechanická převodovka ozubenými koly v olejové lázni – pro vřeteno
- 15 stupňová převodovka pro posuvy – bez nutnosti výměny ozubených kol
- podélný i příčný autoposuv
- vysítelný koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení
- rychloupínací koník
- šířka lože 135mm

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 125mm
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK3
- kryt sklíčidla
- stěna ostříku
- vana na třísky
- kryt vodícího šroubu

Volitelné příslušenství:

- 4čelistové sklíčidlo 125mm se samostatně stavitelnými čelistmi (2090,-Kč)
- pevná luneta (950,-Kč)
- posuvná luneta (850,-Kč)
- otočný hrot MK3 (obj.č.2942-3, 690,-Kč)
- sada nožů 12x12x65 (obj.č.421-4, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-27, 89,-Kč)

SV-470



Objednací číslo	1113114-21
Točný průměr nad ložem	330mm
Vzdálenost mezi hroty	1000mm
Točný průměr nad suportem	198mm
Točný průměr v sedl. mezeře	476mm
Pojezd příčného suportu	160mm
Pojezd nožového suportu	68mm
Kužel včetně	MK5
Kužel pinoly koníku	MK3
Průchod včetně	38mm
Otáčky včetně	70-2000 ot./min.
Metrické závity	0,25...7mm
Napájení	230V/400V, 1,5kW
Rozměry	1920x760x760
Hmotnost	495kg
Cena vč. DPH	107 990 Kč
Bez DPH	89 248 Kč

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 160mm
- pevná luneta
- posuvná luneta
- 4čelistové sklíčidlo 200mm se samostatně stavitelnými čelistmi
- lícní deska
- otočný hrot MK3
- osvětlení
- chlazení
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK3
- kryt sklíčidla

Volitelné příslušenství:

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)

Vlastnosti:

- napájení 400V
- podélný i příčný autoposuv
- řaditelná převodovka pro posuvy
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení
- rychloupínací koník
- veškeré příslušenství v ceně stroje
- šířka lože 180mm

GH-1440A



Objednací číslo	1113114-51
Točný průměr nad ložem	356mm
Vzdálenost mezi hroty	1000mm
Točný průměr nad suportem	210mm
Točný průměr v sedl. mezeře	506mm
Pojezd příčného suportu	180mm
Pojezd nožového suportu	75mm
Kužel vřetene	MK5
Kužel pinoly koníku	MK3
Průchod vřetenem	38mm
Otáčky vřetene	45-1800 ot./min.
Metrické závity	0,45...7,5mm
Napájení	400V, 1,5/2,2kW
Rozměry	1900x760x1480
Hmotnost	875/1090kg
Cena vč. DPH	189 900 Kč
Bez DPH	156 943 Kč

Vlastnosti:

- podélný i příčný autoposuv
- řaditelná převodovka pro posuvy
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení

- šířka lože 205mm
- rychloupínací koník
- veškeré příslušenství v ceně stroje

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 160mm
- pevná luneta
- posuvná luneta
- 4čelistové sklíčidlo 200mm se samostatně stavitelnými čelistmi
- lící deska
- otočný hrot MK3
- osvětlení
- chlazení
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK3
- kryt sklíčidla

Volitelné příslušenství:

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)

GH-1640W



Objednáací číslo	1113114-52
Točný průměr nad ložem	410mm
Vzdálenost mezi hroty	1000mm
Točný průměr nad suportem	224mm
Točný průměr v sedl. mezeře	580mm
Pojezd příčného suportu	190mm
Pojezd nožového suportu	85mm
Kužel včetně	MK6
Kužel pinoly koníku	MK3
Průchod včetně	52mm
Otáčky včetně	40-1800 ot./min.
Metrické závity	0,45...7,5mm
Napájení	400V, 2,4kW
Rozměry	1970x760x1510
Hmotnost	998/1118kg
Cena vč. DPH	249 990 Kč
Bez DPH	206 604 Kč

Vlastnosti:

- podélný i příčný autoposuv
- řaditelná převodovka pro posuvy
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů

- možnost vymezení vůlí všech vedení
- rychloupínací koník
- veškeré příslušenství v ceně stroje
- šířka lože 260mm

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 200mm
- pevná luneta
- posuvná luneta
- 4čelistové sklíčidlo 200mm se samostatně stavitelnými čelistmi
- lící deska
- otočný hrot MK3
- osvětlení
- chlazení
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK3
- kryt sklíčidla

Volitelné příslušenství:

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s klíčkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)

CM-6241



Objednací číslo	1113114-53
Točný průměr nad ložem	410mm
Vzdálenost mezi hroty	1000mm
Točný průměr nad suportem	255mm
Točný průměr v sedl. mezeře	580mm
Pojezd příčného suportu	210mm
Pojezd nožového suportu	140mm
Kužel včetně	MK6
Kužel pinoly koníku	MK4
Průchod včetně	52mm
Otáčky včetně	45-1800 ot./min.
Metrické závity	0,2...14mm
Napájení	400V, 2,8/3,3kW
Rozměry	2060x900x1640
Hmotnost	1500/1750kg
Cena vč. DPH	269 990 Kč
Bez DPH	223 133 Kč

Vlastnosti:

- podélný i příčný autoposuv
- řaditelná převodovka pro posuvy
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben
- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů

- možnost vymezení vůlí všech vedení
- rychloupínací koník
- veškeré příslušenství v ceně stroje
- šířka lože 260mm

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 200mm
- pevná luneta
- posuvná luneta
- 4čelistové sklíčidlo 200mm se samostatně stavitelnými čelistmi
- lícní deska
- otočný hrot MK4
- osvětlení
- chlazení
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK4
- kryt sklíčidla

Volitelné příslušenství:

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)

C-6241



Objednací číslo	1113114-54
Točný průměr nad ložem	410mm
Vzdálenost mezi hroty	1000mm
Točný průměr nad suportem	220mm
Točný průměr v sedl. mezeře	640mm
Pojezd příčného suportu	210mm
Pojezd nožového suportu	140mm
Kužel vřetene	MK6
Kužel pinoly koníku	MK4
Průchod vřetenem	52mm
Otáčky vřetene	25-2000 ot./min.
Metrické závity	0,1...14mm
Napájení	400V, 5,5kW
Rozměry	2250x1120x1620
Hmotnost	1670/1980kg
Cena vč. DPH	329 990 Kč
Bez DPH	272 720 Kč

Vlastnosti:

- podélný i příčný autoposuv
- řaditelná převodovka pro posuvy
- všechny posuvy řaditelné bez výměny kol
- podélný autoposuv hnaný přes ozubený hřeben

- vyositelný koník pro soustružení dlouhých kuželů
- možnost vymezení vůlí všech vedení
- rychloupínací koník
- veškeré příslušenství v ceně stroje
- šířka lože 300mm

Standardní příslušenství:

- 3čelistové sklíčidlo 250mm
- pevná luneta
- posuvná luneta
- 4čelistové sklíčidlo 250mm se samostatně stavitelnými čelistmi
- lícní deska
- otočný hrot MK4
- osvětlení
- chlazení
- výměnná kola
- základní seřizovací nářadí
- pevný hrot MK4
- kryt sklíčidla

Volitelné příslušenství:

- sada nožů 12x12x90 (obj.č.421-5, 300Kč)
- vrtací sklíčidlo s kličkou 1-13mm JT33 (obj.č.2911-3, 189,-Kč)
- redukce MK3/JT33 pro vrtací sklíčidlo (obj.č.2914-37, 89,-Kč)